

SUGISAKI

商品カタログ



杉崎リース工業株式会社

関東支店取扱商品一覧

種類	厚さ	呼称	品番	寸法	面積	重量
敷鉄板	22mm	3`×6`	PL22×3×6	914mm×1,829mm	1.67㎡	289kg
		4×8	PL22×4×8	1,219mm×2,436mm	2.97㎡	513kg
		5×10	PL22×5×10	1,524mm×3,048mm	4.65㎡	802kg
		5×20	PL22×5×20	1,524mm×6,096mm	9.30㎡	1,604kg
	25mm	5×10	PL25×5×10	1,524mm×3,048mm	4.65㎡	911kg
		5×20	PL25×5×20	1,524mm×6,096mm	9.30㎡	1,823kg
30mm	5×20	PL30×5×20	1,524mm×6,096mm	9.30㎡	2,188kg	
オリジナル商品	22mm	1.5M×5.0M	PL22×1.5×5	1,500mm×5,000mm	7.50㎡	1,295kg
		2.0M×4.0M	PL22×2×4	2,000mm×4,000mm	8.00㎡	1,382kg
		チェッカープレート 5×10	CPL22×5×10	1,524mm×3,048mm	4.65㎡	823kg
		チェッカープレート 5×20	CPL22×5×20	1,524mm×6,096mm	9.30㎡	1,646kg
		デコプレート 5×10	DPL22×5×10 横(Y)	1,524mm×3,048mm	4.65㎡	846kg
		デコプレート 5×20	DPL22×5×20 横(Y)縦(T)	1,524mm×6,096mm	9.30㎡	1,692kg
		グリッププレート 5×10	GPL22×5×10	1,524mm×3,048mm	4.65㎡	832kg
		グリッププレート 5×20	GPL22×5×10	1,524mm×6,096mm	9.30㎡	1,664kg
軽量敷板	22mm	アルミ道板	アルミ道板	750mm×1,500mm	1.12㎡	66.8kg
	12mm	プラマット	プラマットL	1,200mm×2,410mm	2.89㎡	36.0kg
	18mm	ゴムマット(緑)	ハミングロード(緑)	1,000mm×2,000mm	2.00㎡	42.0kg
	15mm	ゴムマット(黒)	軽量ゴムマット(黒)	1,000mm×2,000mm	2.00㎡	27.0kg
	28mm	ゴムスロープ	ゴムスロープ(黒)	160mm×1,400mm		3.0kg

お客様の多様なニーズに合わせて、当社オリジナル商品を含め、サイズ・種類共に充実した商品を多数取り揃えております。



グリッププレート (GPL)

特長

当社オリジナル商品

- ◎道路曲線等のノンスリップ骨材を鉄板表面へ加工しました。
- ◎優れた滑り止め効果を発揮します。
- ◎骨材のため振動による通行時の騒音も発生しません。



鉄板表面を耐摩耗性のセラミック骨材と樹脂で滑り止め加工。
カラー骨材により、認識しやすく、景観も損ないません。
傾斜路面でも優れた滑り止め効果を発揮。



端部10cmの溶接しろにより隣接鉄板の溶接も可能
鉄板への小さな曲がりが発生しても、追従するため、
剥がれません。



3~5mmのセラミック骨材のため滑り止め効果は
抜群です。
また、コーティングしているので骨材の飛散も防止。

■寸法及び重量

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)	品番
22	1,524x6,096	1,664	GPL22x5x20
22	1,524x3,048	832	GPL22x5x10

■注意事項


- ・当製品は、タイヤ駆動車用の製品であり、重機等キャタピラ車用ではありません。通行はお控えください。
- ・吊フックの加工面への接触や加工面が傷む様なご使用やペンキ塗布は、控えて頂く様、お願い致します。
- ・火気に弱いため、ガス等で溶接プレートを外す際は、炎の向きにご注意ください。

特長

当社オリジナル商品

- ◎急傾斜用の乗り入れ仮設道路用に開発しました。
- ◎現場内での滑り止め加工が不要、大幅なコストダウンに。
- ◎現場乗り入れ養生に最適です。

DPL-Y (横型)

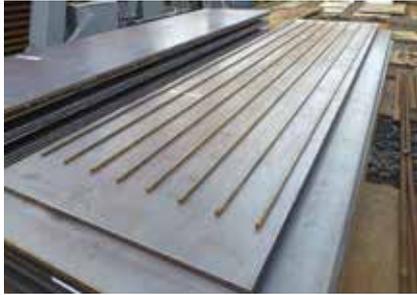

DPL-T (縦型)



16mmの角鋼を18cm間隔で配置しており、傾斜を伴う路面でもすべりづらく、作業性をあげると共に、トラックの車輪に対しても、最上の摩擦抵抗を発揮します。

■寸法及び重量

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)	品番	
22	1,524x6,096	1,692	DPL22×5×20	(縦型・横型共通)
22	1,524x3,048	846	DPL22×5×10	※5×10サイズは横型(Y)のみの取り扱いとなります。



溶接は5.5cm間隔で堅固に行い、剥れにくい構造です。

■注意事項

当製品は、タイヤ駆動車用の製品であり、重機等キャタピラ車用ではありません。通行はお控えください。

特長

- ◎軽量のため、少人数で短時間の設置が可能。運送費も削減できます。
- ◎道路の歩道工事や仮設駐車場、イベント会場など幅広い用途でご利用いただけます。



歩行者用



車両用

突起の高さは2.5mmで歩行者に優しく、一定のすべり止め効果があることから車両での通行にも適しています。さらにグリップをきかせたい場合などは、車両専用側（突起5mm）をご使用ください。



他にもこのような特徴があります。

- ・材質は高密度ポリエチレン、使用後は100%リサイクル可能。
- ・化学薬品・オイルに耐性があり、紫外線保護されている高性能熱可塑性材料
- ・持ち運びに適した持ち手で、2人で簡単に持ち運びができます。
- ・タイヤメーカーのリサーチに基いたグリップ力に優れたデザイン。
- ・独自のコネクタ穴設計により、温度変化による熱膨張・収縮を補正。



■寸法及び重量

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)
12	1,200×2,410	36
耐荷重：80t未満（地面状況により多少変化します）		

連結が容易に行える2wayの留め具もご用意しております。

チェッカープレート (CPL)



- ◎大きく高い縞目形状により、勾配のある路面でも優れた滑り止め効果を発揮します。
- ◎縞目模様が不連続なので水切が抜群です。

■寸法及び重量

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)
22	1,524×6,096	1,646
22	1,524×3,048	823

ゴムマット

表面の縞目加工により滑り止めに優れた効果を発揮、歩行者用の仮設通路などに使用できます。

軽量ゴムマット(黒)



※商品の色は黒色のみの取扱いとなります。

■寸法及び重量

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)
15	1,000×2,000	27.0

軽量ゴムマット(裏面)



ゴムスロープ

敷鉄板の段差を解消するスロープ材です。
歩行者用の通路や、現場作業者のつまづき転倒防止などの安全確保にご利用ください。

ゴムスロープ(黒)



■寸法及び重量

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)
28	160×1,400	3.0


コーナースロープ(黒)



■寸法及び重量

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)
28	298×298	1.0

アルミ道板(AL) (神戸製鋼社製)

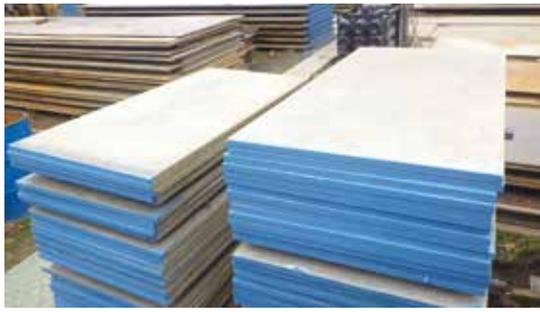

重量は従来の鉄板(当社比)の約3分の1です。
 施設に手間もかからず、
 運搬や重機等のコストも削減できます。

■寸法及び重量 (鉄→194. 2kg/1枚)

板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)
22	750×1,500	66.8

フラットバー



敷鉄板使用時の、ずれ止めやバタつき防止に
 溶接して使用します。

※こちらの商品は販売のみの扱いとなります。

■寸法及び重量


板厚(mm)	幅×長さ(mm)	重量(kg)
6	50×150	0.35

リンクプレート (日進建機社製)



敷鉄板を強固に連結、ずれ止めやバタつき防止に効果的です。
 使用時にプレートの溶接を必要としないため、返却時の修理費
 も削減できます。

■寸法及び重量

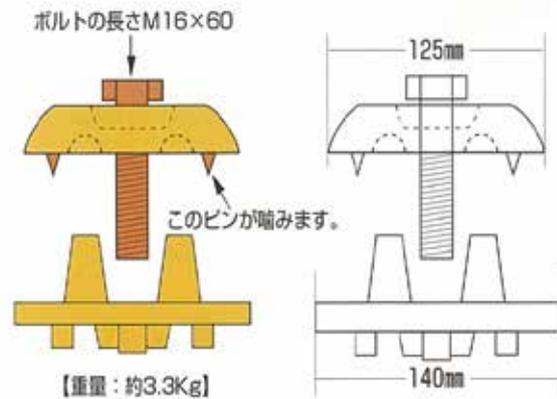

敷鉄板整備の取り組み

～お客様へ高品質な敷鉄板をご提供するための、日々の整備作業の取り組みの一部をご紹介します～

■曲がり修理

曲がりはプレス機を使用し、一枚一枚細かい
 歪みまで丁寧に修理し、真っ直ぐな敷鉄板を
 提供できるよう努めています。



■付着・溶接跡除去

グラインダーを使用し、溶接跡を含めすべての凸面が
 なくなる状態まで研磨しております。



千葉県佐倉工場



〒285-0802 千葉県佐倉市大作1丁目6番8号
TEL 043(498)2571 FAX 043(498)2578



埼玉県所沢工場



〒359-0002 所沢市中富827-1
TEL 04(2990)3008 FAX 04(2990)3009



神奈川県海老名工場



〒243-0434 神奈川県海老名市上郷4丁目2781-7
TEL 046(259)6210 FAX 046(259)6212



北関東工場

〒329-0115 栃木県下野市下坪山1894番地

2020年9月開設予定



〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号
プライムタワー新浦安9階
TEL 047(354)3111 FAX 047(354)3114
HP <http://www.sugisakilease.ne.jp/>



杉崎リース工業株式会社 関東支店